



UMTS rešitev za vašo internetno povezavo

2N EasyRoute ponuja UMTS rešitev za podjetja, ki nimajo primarne ADSL internetne povezave ali pa potrebujejo rezervno internetno povezavo.

Z GSM vmesnikom 2N EasyRoute si lahko zagotovite internetno povezavo za računalnike v pisarni, doma in restavracijah ali pa si enostavno omogočite rezervno internetno povezavo preko UMTS omrežja. Naprave lahko priključite preko LAN kabla ali Wi-Fi brezžične povezave. Na dodatni FXS priključek lahko dodate analogni telefonski aparat, faks ali obstoječo telefonsko centralo.

Značilnosti:


- Rezervna internetna povezava
- Vzpostavljanje klicev preko GSM omrežja
- VoIP klici
- Prikllop analognega telefonskega aparata
- Pošiljanje faks sporočil preko VoIP
- Pošiljanje/Prejemanje SMS sporočil

Prednosti:

- Internetna povezava in klici kjerkoli se nahajate
- Rezervna povezava za vašo primarno ADSL povezavo
- Znižanje stroškov z VoIP telefonijo
- Popolna rešitev za predplačniško Wi-Fi povezavo



2N EasyRoute kot brezžični usmerjevalnik

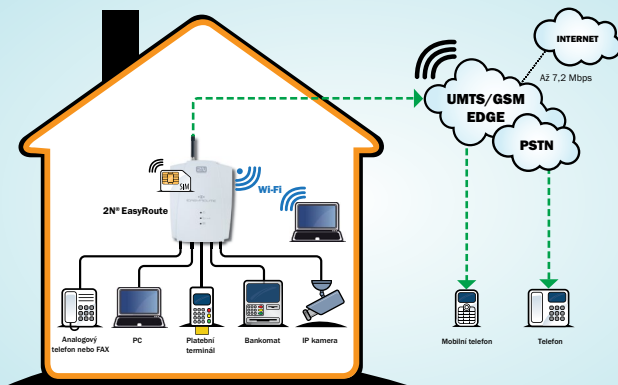


2N EasyRoute je celotna komunikacijska rešitev za podjetja, ki potrebujejo internetno povezavo. GSM vmesnik preko UMTS omrežja zagotavlja prenos podatkov, vzpostavljanje klicev in pošiljanje faks sporočil. Na napravo lahko preko FXS priključka povežete analogni telefonski aparat, preko LAN/Wi-Fi pa lahko povežete računalnike, IP kame-re, ...

Ciljne skupine:

- Hiše
- Pisarne
- Podjetja
- Banke

Rezervna povezava

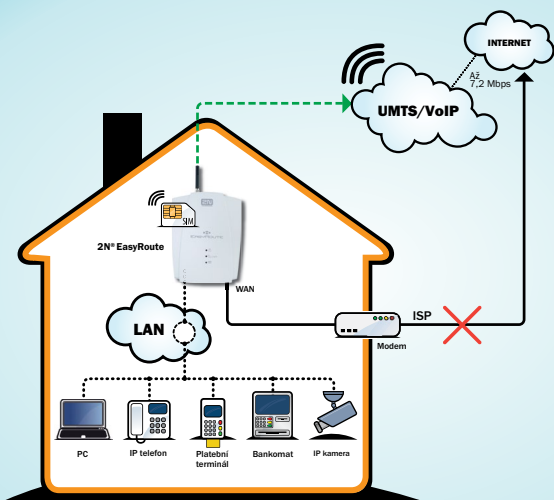


2N EasyRoute omogoča vzpostavljanje rezervne internetne povezave preko UMTS omrežja. V primeru izpada primarne ADSL povezave, GSM vmesnik samodejno vzpostavi internetno povezavo preko UMTS omrežja.

Ciljne skupine:

- Nakupovalni centri
- Pisarne
- Podjetja
- Banke

Wi-Fi Hot Spot

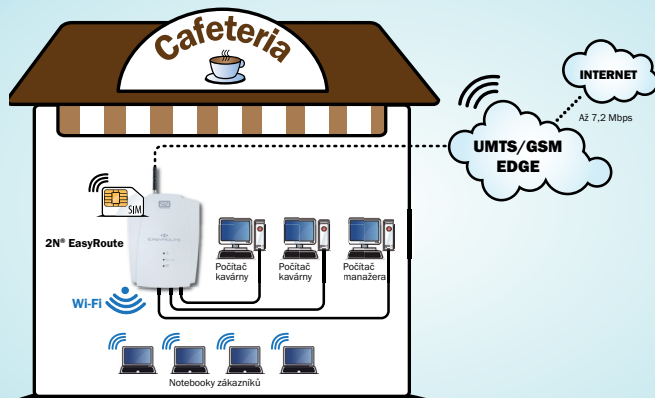

Funkcija Wi-Fi Hot Spot omogoča omejevanje predplačniških internetnih storitev. Uporabnik pridobi časovno omejeno kodo za dostop do internetnih storitev, se poveže na Wi-Fi omrežje in uporablja storitve interneta.

Ciljne skupine:

- Hoteli
- Kavarne
- Bencinski servisi

Tehnični parametri

UMTS	WCDMA, HSDPA, HSUPA (850, 900, 1 900, 2 100 MHz)
GSM	GPRS, EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)
DATA	7.2Mbps / 5.76Mbps
WiFi Band	2,4 / 5GHz Standard 802.11a/b/g; Encryption WEP, WPA, WPA2, WPA+WPA2
Telefonski priključek	FXS port: RJ 12; 6/2
Kodeki	G.711 PCM (64kbps), G.729, G.723, FAX T.38
ETHERNET	Switch 4 portni
Dimenzije	170 mm x 130 mm x 45 mm
Delovna temperatura	0 °C až 45 °C
Indikacija	4xLED indikator

