



Učinkovito širjenje informacij

2N IP Audio Decoder Lite je IP sistem ozvočenja, ki s preprostim priklopom na zunanji ojačevalnik zagotovi možnost kvalitetnega predvajanja različnih audio vsebin preko IP omrežja (npr. večje število trgovin po Sloveniji). Pri preprosti administraciji (preko spletnega brskalnika) lahko kreirate različna območja za predvajanje (npr. različne poslovalnice) in audio vsebino predvajate po vaših željah.

Z uporabo sistema ozvočenja IP audio pridobite možnost centralnega nadzora (npr. upravljanje z vsebino vseh poslovalnic v Sloveniji iz centralne enote v Ljubljani) nad predvajano vsebino, zato ne boste omejeni z lokacijo oddajanja. V primeru izpada povezave s strežnikom, pa nemoteno delovanje zagotovite s predvajanjem vsebine na MicroSD spominski kartici. Sistem omogoča tudi kreiranje časovnih pravil, kar pomeni, da se ob določenem časovnem obdobju samodejno sproži predvajanje zelene vsebine. 2N IP Audio Decoder Lite predstavlja idealno rešitev za ozvočenje v trgovskih centrih, restavracijah, fitness centrih, ordinacijah ipd.

Zakaj izbrati IP Audio Decoder Lite?


- Efektivno predvajanje oglasnih sporočil
- Prenos vsebine preko računalniškega omrežja (poljuben predvajalnik)
- Predvajanje na različna prednastavljena območja
- Priklop do 10000 lokacij
- Centralen nadzor
- Rezervna povezava preko MicroSD kartice
- Preprosta namestitvev
- Preprosta in udobna uporaba

Uporaba:

- Trgovine
- Restavracije
- Nakupovalni centri, poslovne stavbe
- Wellness in fitness centri
- Proizvajalci ojačevalnikov
- Sejmišča
- Letališča
- Hoteli
- Avtobusne in železniške postaje
- Zaporji
- Ostali



Primer povezave:

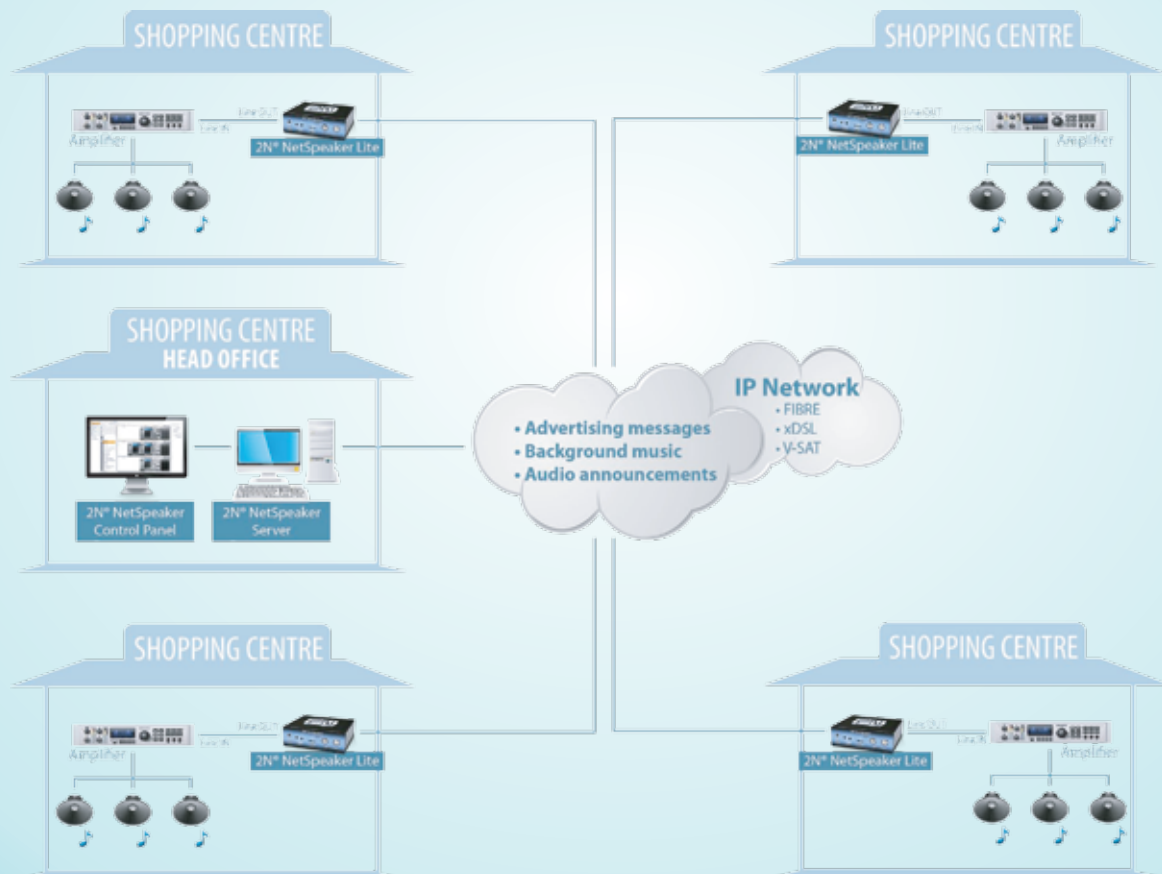

Ključne prednosti



Predvajanje spletnega radia

Možnost predvajanja spletnega radia je idealn rešitev za restavracije in trgovine, ki potrebujejo glasbo v ozadju. Rešitev ne zahteva kreiranja seznama za predvajanje ali uporabe zgoščenk.



Multicast

Multicast omogoča predvajanje ene vsebine na večjem številu končnih naprav in tako ni potrebno uporabiti številnih izvorov glasbe.



Planer

2N IP Audio Decoder Lite omogoča kreiranje časovnih pravil ob katerem se na ozvočenju predvaja izbrano oglasno sporočilo. Tako lahko kreirate avtomatiziran sistem za oglaševanje.



Centralen nadzor sistema

Ker sistem deluje na osnovi IP tehnologije je mogoče vsebino in glasnost nadzorovati iz oddaljene centralne točke. Tako lahko spremembo vsebine ali glasnosti opravite, kar preko vašega osebnega računalnika ali tabličnega računalnika.

Tehnični parametri

Avdio priključek

1x Stereo 3.5mm

Digitalni priključki

Izhod 1x rele 24V 1A AC/DC

Vhod 1x vhod od 5 do 24V DC

Avdio parametri

Kompresija MPEG-1 Audio Layer II (MP2)

Pasovna širina 32-320kbps

Napajanje

Napajalnik 12V DC / 2A

Rezervno predvajanje

MicroSD card max. 32GB

Dimenzije in teža

Dimenzije 105 x 34 x 86 mm

Dimenzije z L profilom 130 x 34 x 86 mm

Teža 300 g