


Osnovna povezava

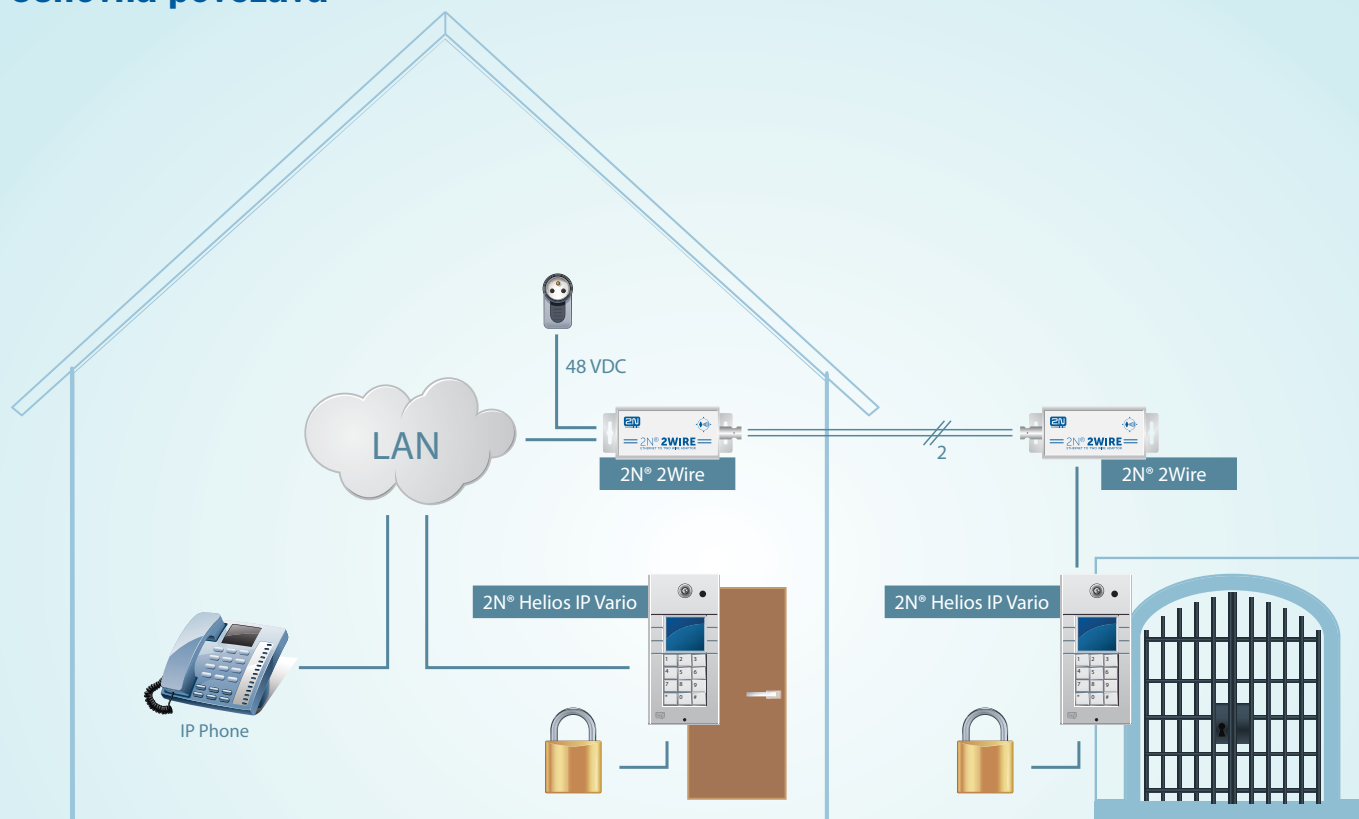

Tehnični parametri

Ethernet vmesnik

Priključek	RJ45
Hitrost	10/100 Base T, half/full duplex, auto-negotiation

IEEE 802.3 af, 40W PoE+

Vmesnik za dvožilni prikllop (2Wire/UTP)

Tip kabla	dvožilni, Cat 5e., Cat 6.
Impedance	25Ω do 100 Ω
Razdalja	Max.220m@Cat6.

Prenos podatkov

Dostop	CSMA/CA in TDMA
Modulacija	OFDM
Frekvenca	od 1.8MHz do 30MHz

LED indikacija

Napajanje	Modra – Napajanje deluje
BNC	Zelena – Povezava vzpostavljena
PoE	Zelena – Povezava vzpostavljena

Napajanje

Vhod (AC)	100–240 VAC , 50–60 Hz
Izhod (DC)	48 VDC/0.84A–1.3A

Dimenzije

Dimenzije	40x40x75mm (VxŠxD)
Teža	120g
Material	Aluminij

Ostalo

Delovna temperatura	od -10° do +50°C)
Temperatura shranjevanja	od -30° do +70°C)

Družina IP domofonov:



2N° Helios IP Verso

2N° Helios IP Vario

2N° Helios IP Force

2N° Helios IP Safety

2N° Helios IP Uni

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok izbor domofonov za različne priložnosti – varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje.

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi.

Domofoni 2N s svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot so Avaya, Cisco, ...

