


2N SingleTalk je enostavna naprava, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med kabino dvigala in klicnim centrom. Dodatni modul 2N Lift CallConnect je namenjen komunikaciji in programiranju iz strojnice dvigala.

- **Enostavna komunikacija med kabino dvigala in strojnico**
- **Napajanje iz telefonske linije**
- Oddaljen nadzor
- Ustreza standardom EU (EN81-28 in EN81-80)
- PSTN, GSM ali PBX povezava




Uporaba:

- Klic do 6 telefonskih števil
- Slovenski govorni meni za hitro programiranje

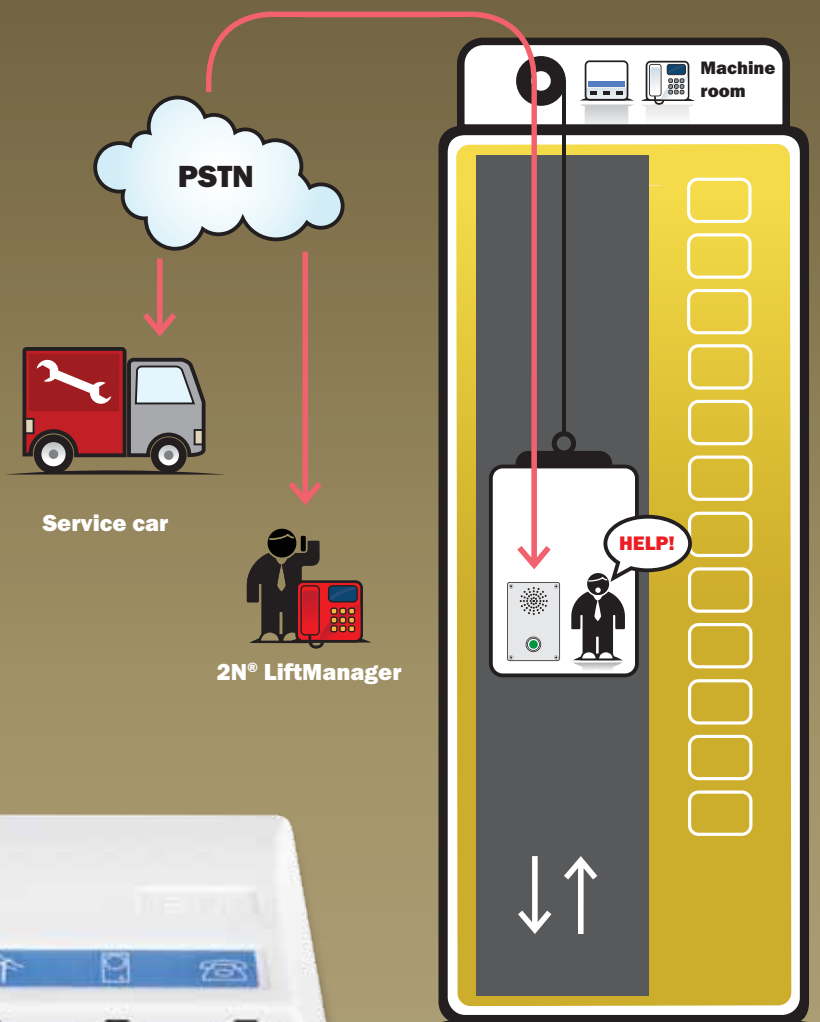

2N® CallConnect

- Komunikacija med kabino dvigala in strojnico
- Programiranje iz strojnice
- Komunikacija s kabino tudi ob izpadu linije

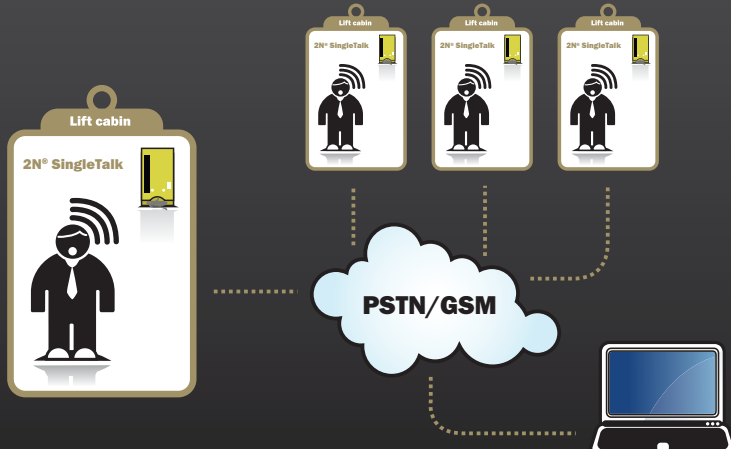

2N® LiftManager

Računalniški nadzor nad vašimi

- Omogoča sprejem:
 - Alarmnih klicev
 - Klicev za javljanje napak
 - Kontrolnih klicev
- Integrirana podatkovna baza dvigal
- Beleženje dohodnih klicev
- Avtomatizirano delovanje