


Primer povezave

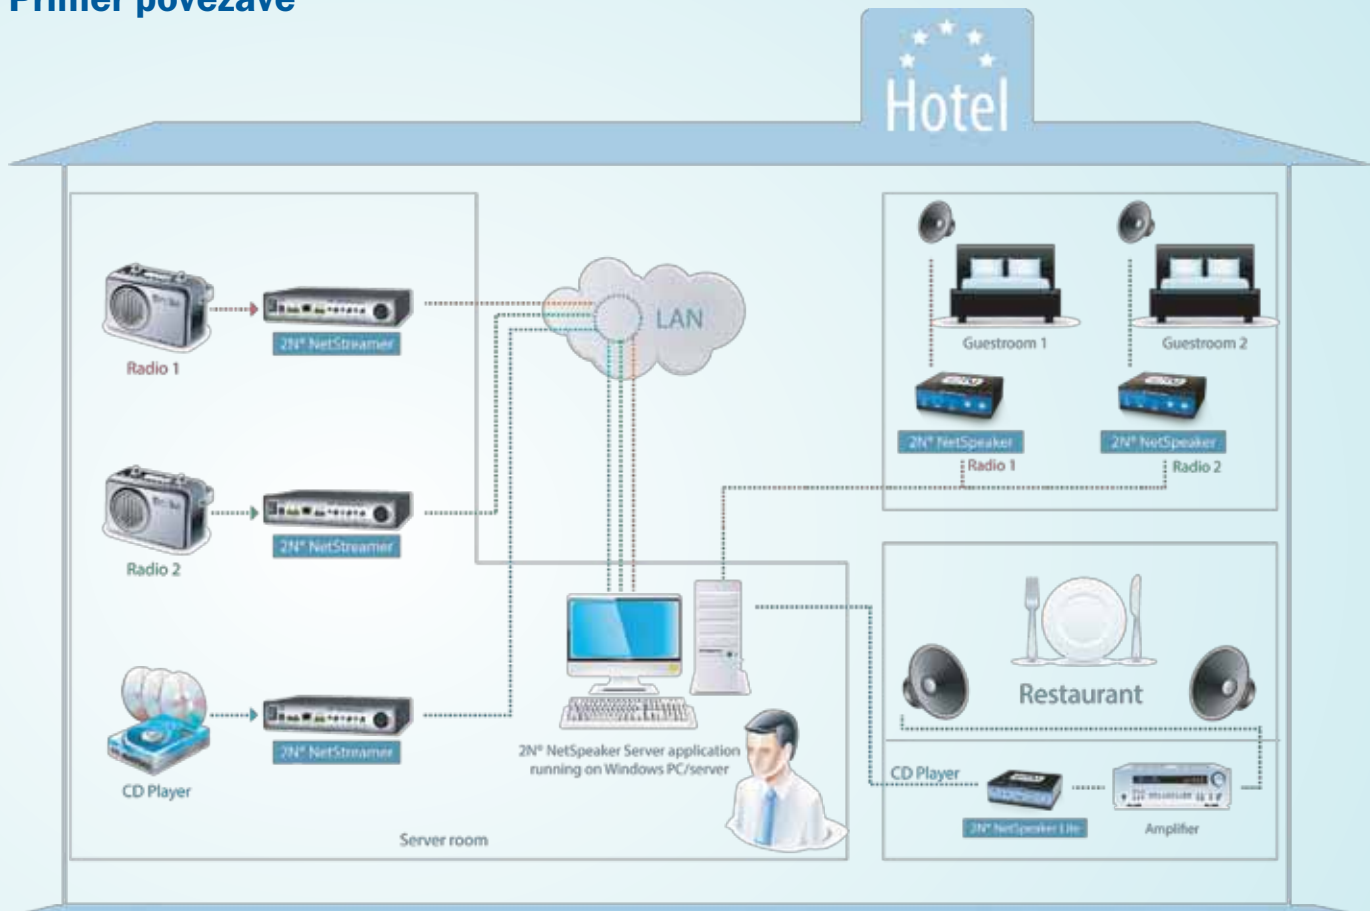

Tehnični parametri

Priključki

Vhodi	2 galvanično izolirana Kontakt ali napetost
Relejski izhod	NO ali NZ kontakt max. 48V, 1A
Izhod za slušalke	3.5mm jack, stereo, izhod 2 x 30mW, min. impedanca 160hm, DR 101dB, THD+N -85dB
Vhod za mikrofonski	XLR, integriran phantom napajanje 24V, DR 88dB, THD+N -82dB
Mikrofon, slušalke	3.5mm jack, integrirano napajanje za electret mikrofonske, DR 84dB, THD+N -78dB
Line - vhod	3.5mm jack, simetrični mono ali asimetrični stereo, DR 93dB, THD+N -82dB

Napajanje

12 do 32 V, max. 1A
PoE 802.3af standard

Audio pretok

PCM, 44 100kHz, 16bit, Stereo (1 650 kbps)

Dimenzije

220 x 45 x 140mm

Temperatura delovanja

0 - 40°C

Vlažnost

10-95%

