



2N® LTE Verso

2N® LTE Verso zagotavlja znižanje stroškov, saj za delovanje ni potrebno zagotoviti inštalacije. Naprava za delovanje potrebuje le lokalno 12V napajanje. S pomočjo LTE domofona lahko izkoristite vse funkcije IP domofona. Glavno enoto je mogoče opremiti z dodatnimi moduli kot so RFID čitalec kartic, Bluetooth čitalec, dodatne tipke, čitalec prstnih odtisov, ...



Vile
Domače pisarne

Stanovanjske hiše
Poslovni objekti

Preprosta inštalacija

Zaradi LTE povezave domofon ni odvisen od inštalacije in notranjih enot. S pomočjo storitve 2N Mobile Video naprava omogoča vzpostavljanje video klica na mobilni telefon ali SIP zaslon na dotik 2N IndoorTouch.

Varna administracija preko oblaka

LTE domofon le povežete v mobilno omrežje in s pomočjo storitve 2N Mobile Video hitro in enostavno nastavite vse potrebne parametre. Za varnost povezave bo poskrbela ena izmed najbolj varnih VPN povezav.

Izberite med 14 dodatnimi moduli

Na LTE domofon je mogoče preko BUS vodila priključiti dodatne module kot so RFID čitalec kartic, Bluetooth čitalec, polje dodatnih tipk, čitalec prstnih odtisov, ...

2N® LTE Verso

FUNKCIJE & PREDNOSTI

MINIMALNI STROŠKI INŠTALACIJE

LTE domofon za svoje delovanje potrebuje le lokalno napajanje zato ni potrebno zagotoviti dodatne inštalacije za komunikacijo. Zato je LTE domofon idealna rešitev za lokacije, kjer izdelava omrežne povezave ni mogoča.

MODULARNOST

Modularnost LTE domofona omogoča, da sistem prilagodite glede na vaše zahteve. Povezava dodatnega modula je preprosta saj ima domofon že pripravljeno BUS vodilo.

MOBILEN NADZOR

Domofon omogoča uporabo Bluetooth čitalca, ki s pomočjo aplikacije 2N Mobile Key vaš mobilni telefon pretvori v orodje za enostavno odklepanje vrat.

VIDEO KLIC NA MOBILNE NAPRAVE

LTE domofon v povezavi s storitvijo 2N Mobile Video omogoča vzpostavljjanje video klica na vaše mobilne naprave.

KAMERA Z NOČNIM VIDOM

Domofon je opremljen s HD kamero z nočnim vidom, ki omogoča, da obiskovalca vidite tudi v popolni temi. Dodatna prednost kamere je, da je skrita za posebnim steklom zato nihče ne bo vedel, da je v domofonu kamera.

SIP PODPORA

SIP podpora omogoča, da domofon povežete z IP telefonskimi aparati in IP telefonskimi centralami drugih proizvajalcev ob tem pa ni potrebno zagotoviti posebnih pretvornikov.


SLIKA NA EMAIL

2N LTE Verso omogoča pošiljanje slike iz kamere domofona na E-mail.

KONTROLA DOSTOPA

S pomočjo kontrole dostopa lahko domofon uporabimo za omejevanje dostopa do omejenih območij ali prostorov.

POVEZAVA

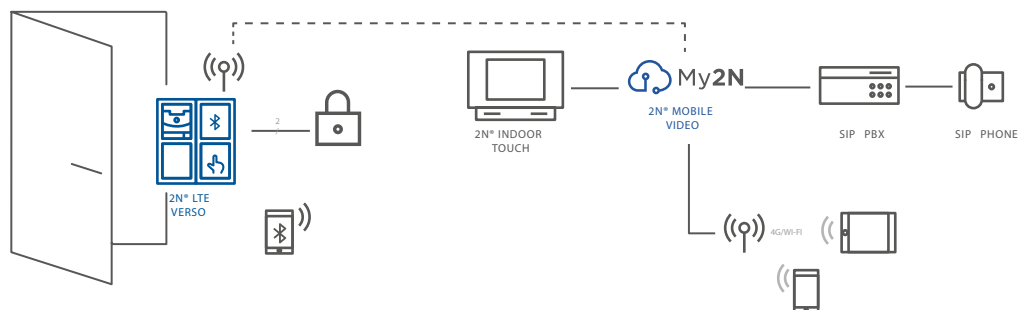

TEHNIČNI PARAMETRI

Signalizacija

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tipke

Tipke Fizične tipke z osvetlitvijo

Število tipk 1 do 146

Tipkovnica Dodatna možnost

Avdio

Mikrofon Vgrajen

Zvočnik 2W

Zvočni pritisk pri 1 kHz na razdalji 1m 78 dB

Avdio kodeki

Kodeki G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (opcijsko)

Ločljivost - JPEG 1280 x 960 px

Ločljivost - klic 640 x 480 px

Vidni kot 120° (H), 90° (V), 145° (D)

Nočni vid Da

Video kodeki

Kodeki H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Vmesnik

Napajanje 12V ± 15%/ 2A DC

Mrežna povezava LTE FDD Cat.1, 3GPP release 9 compliant
4G Bands (MHz): B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800)
Output power - Class 3 (0.2 W, 23 dBm) @ LTE

Rele NC/NO contacts, max 30 V/1 A AC/DC

Hitrost povezave Uplink do 5 Mbps
Downlink do 10 Mbps

Aktivni izhod 8 do 12 V DC odvisno od napajanja (napajanje minus 2 V), max 400mA

Mehanski parametri

Delovna temperatura -40°C – 60°C, zaslon na dotik -30°C – 60°C

Temperatura shranjevanja -40°C – 70°C

Vlažnost 10%-95% (non-condensing)

Zaščita IP 54, IK08, zaslon na dotik IK07





APLIKACIJE

2N® Mobile Key – aplikacija omogoča odklepanje vrat preko mobilnega telefona

2N® Mobile Video – storitev v oblaku, ki omogoča administracijo domofona in vzpostavljjanje video klicev

Modularnost

MODULARNOST DOMOFONA

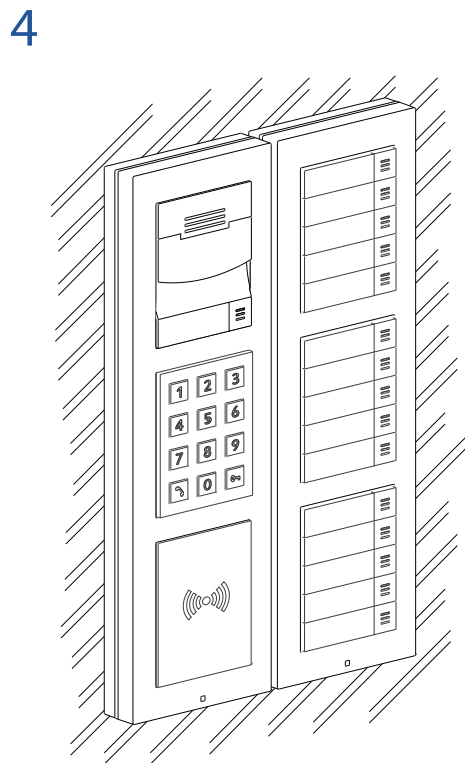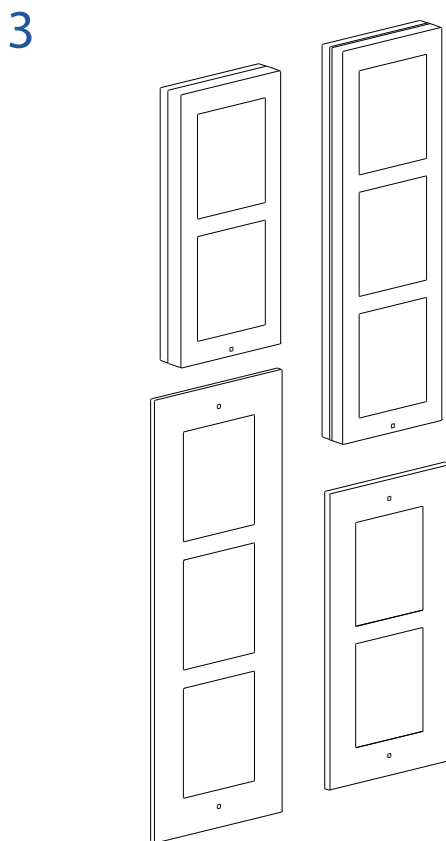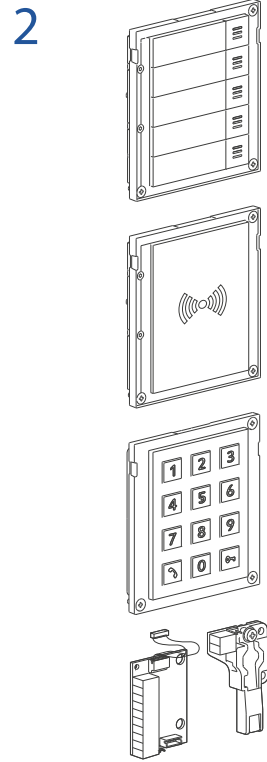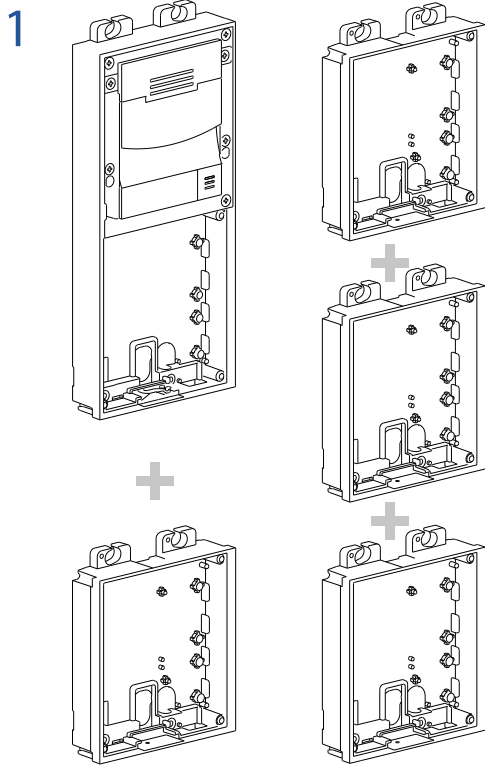

Modularnost

MODULI



Glavna enota
s kamero in LTE modulom
9155401CB-E
9155401C-E



Infopanel
9155030



5 tipk
9155035



RFID čitalec kartic
125 kHz
9155032



RFID čitalec kartic
13,56 MHz
9155033



RFID čitalec kartic
13,56 MHz NFC
9155040



Varni RFID čitalec kartic
13,56 MHz with NFC
9155042



Čitalec prstnih odtisov
9155045



Tipkovnica
9155031B
9155031



Bluetooth
9155046



Zadon na dotik
9155036



Tipkovnica na dotik
9155047



Indukcijska zanka
9155041



Blind modul
9155039



Wiegand
9155037



Tamper stikalo
9155038



I/O
9155034

OKVIRJI



Podometna namestitev
1 modul
9155011B
9155011



Podometna namestitev
2 modula
9155012B
9155012



Podometna namestitev
3 moduli
9155013B
9155013



Nadometna namestitev
1 modul
9155021B
9155021



Nadometna namestitev
2 modula
9155022B
9155022



Nadometna namestitev
3 moduli
9155023B
9155023

● Črna
● Nikelj

DODATNI MODULI

Doze

Podometna doza za 1 modul	9155014
Podometna doza za 2 modula	9155015
Podometna doza za 3 module	9155016

Ostalo

Povezovalni kabel - 1m	9155050
Blenda za tipko	9155051
Folija za imenske ploščice	9155052

Plošče

Plošča za 1 modul	9155061
Plošča za 2 modula	9155062
Plošča za 3 module	9155063
Plošča za 2x2 modula	9155064
Plošča za 3x2 modula	9155065
Plošča za 2x3 modula	9155066
Plošča za 3x3 module	9155067

Zunanja antena

Zunanja LTE antena	9155048
--------------------	---------